




Guía de Corte e Instalación de Paneles WQC



	Herramienta	Proposito	¡Advertencia!
Protección	<p>Lentes y Guantes Protectores</p> 	Protección Personal	
Corte	<p>Sierra de Corte</p> 	Corte de paneles WQC	<ul style="list-style-type: none"> - Por favor use una hoja de corte diamante - Por favor use una sierra de corte con recolector de polvo
Perforación	<p>Taladro Eléctrico</p>  <p>Cinta Foam doble cara (libre de formaldehído)</p> 	<p>Perforar paneles WQC</p> <p>Fijación durante la instalación</p>	
Fijación	<p>Adhesivo estructural</p> 	Fijación Permanente	<ul style="list-style-type: none"> - Limpie la parte trasera del Panel WQC - Aplique adhesivo acorde a la instalación - El tamaño de las gotas de pegamento debe ser mayor a 5cm. - Aplique adhesivo estructural alrededor del panel a una distancia de 1 cm. - Junte y presione durante 20 minutos - Curado completo en 24 hrs.
Nivelación	<p>Nivelador láser</p> 	Nivelación vertical y horizontal	

	Indicaciones	Ejemplos
Transporte	<ul style="list-style-type: none"> - Los paneles deben transportarse siempre horizontalmente. - Para prevenir daños provocados por frenados repentinos, por favor utilice una cuerda para sujetar firmemente los paneles y utilice protectores de esquinas para los paneles. - Cuando cargue, descargue o mueva los paneles, cuide que se dañe el embalaje protector del panel. - Si es necesario elevar los paneles, por favor utilice protectores para los paneles y sujete fuertemente con una cuerda para prevenir daños. 	
Manejo de Paneles	<ul style="list-style-type: none"> - Por favor sostenga los paneles verticalmente para su transportación. - Cuando transporte los paneles, por favor ponga más atención a las orillas y esquinas para evitar daños. - Por favor utilice guantes protectores limpios cuando transporte los paneles. 	
Como Almacenar	<ul style="list-style-type: none"> - No almacene los paneles en lugares expuestos a la luz solar directamente y evite almacenar en lugares con altas temperaturas y/o humedad. - Los paneles deben ser almacenados en interiores y superficies planas. - No almacene los paneles directamente en el suelo, por favor use pallets o tiras de madera. - Si los paneles necesitan resguardarse en un exterior, por favor utilice una lona para cubrir y proteger los paneles contra la lluvia y la intemperie. - Cuando se almacene a largo plazo o por tiempo indefinido por favor utilice pallets, en este caso no es recomendable utilizar solo tiras de madera. - Almacenar el producto verticalmente puede provocar deformaciones. 	<p>CUBRIR SI SE ALMACENA AL AIRE LIBRE</p>

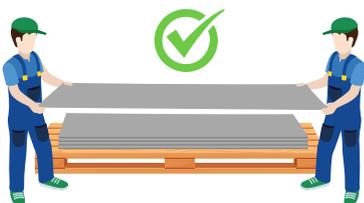

Mueva los paneles con ayuda de otra persona.



Cuando mueva los paneles, no utilice el borde como punto de apoyo.



No arrastre ni talle los paneles durante su transportación.



NO UTILICE PARA OTROS PROPOSITOS MÁS QUE LOS RECOMENDADOS.



NO UTILICE GANCHOS PARA SUJETAR LOS PANELES PARA EVITAR RAYADURAS EN EL REVESTIMIENTO.



NO UTILICE CINTA ULTRA ADHESIVA COMO MATERIAL DE APOYO.



LOS OBJETOS PUNZOCORTANTES PUEDEN DAÑAR LA SUPERFICIE DE LOS PANELES.



NO PONGA EN CONTACTO CON OBJETOS CALIENTES COMO CACEROLAS, AGUA HIRVIENDO, ETC.



QUITE INMEDIATAMENTE LOS ARTÍCULOS PEGAJOSOS QUE SE PUEDAN ADHERIR PERMANENTEMENTE A LA SUPERFICIE.



SOLO PARA USO EN INTERIORES.



NO ALMACENE LOS PANELES EN LUGARES EXPUESTOS DIRECTAMENTE AL SOL, EVITE LUGARES CON ALTAS TEMPERATURAS Y HUMEDAD.



PRECAUCIÓN



CUANDO LOS PANELES SE INSTALEN EN LUGARES COMO UNA PARED DE COCINA, LA DISTANCIA ENTRE LA PARED Y LAS FUENTES DE CALOR COMO EL FUEGO DE UNA PARRILLA O ESTUFA, DEBE SER DE POR LO MENOS 25CM.



PARA LA LIMPIEZA DE LOS PANELES, UTILICE DESENGRASANTES NEUTROS. NO UTILICE LIMPIADORES QUE CONTENGAN POLVO PARA PULIR.



NO UTILICE CEPILLOS DE METAL O HERRAMIENTAS SOLIDAS QUE PUEDAN DAÑAR LA SUPERFICIE DEL PRODUCTO